

## **POLISTIRENO PUTPLASČIO PLOKŠTĒS YRA SKIRTOS VANDENS ŠILDYMO SISTEMAI ĮRENGTI GRINDYSE.**


TENAPORS TERMO ir TENAPORS TERMO PLUS plokščių viršutinis paviršius yra reljefinis, todėl galima lengvai sumontuoti grindų apšildymo vamzdžius, kurių skersmuo – iki 18 mm.

Abi gaminių rūšys tarpusavyje skiriasi daugiausia dėl reljefo ir polimero plėvelės dengiamojo sluoksnio, kuriuo yra padengtos TENAPORS TERMO PLUS plokštės.

Polimero plėvelės dengiamasis sluoksnis leidžia dar labiau sumažinti vandens įtaką plokštės šiluminėms techninėms savybėms grindų betonavimo metu.

TENAPORS TERMO PLUS plokštės gaminamos su užlankais sujungiamuose kraštuose. TENAPORS TERMO PLUS plokštės gaminamos su sukabinimo elementais sujungiamuose kraštuose.

Konkreto gaminio užtikrinamos savybės yra nurodytos prie pakuotės pritvirtintoje etiketėje ir eksploatacinių savybių deklaracijoje.

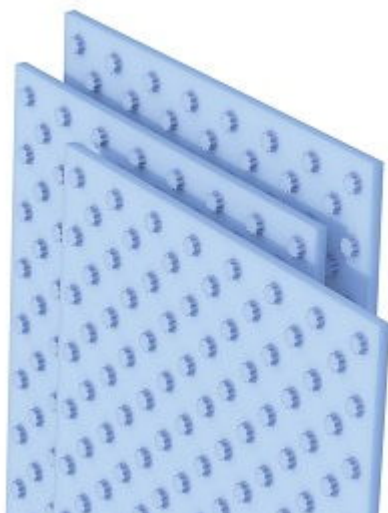

## TENAPORS TERMO PAGRINDINAI PRIVALUMAI

Gerokai sumažintas vandens sugeriamumas, todėl galima išlaikyti stabilius šilumos techninius rodiklius drėgnoms ir šlapioms konstrukcijoms.

Sumažinti šilumos nuostoliai plokščių sandūrose, naudojant gaminius su užlankais ar sukabinimo elementais sujungiamuose kraštuose.

Labai lengvi gaminiai – lengvas montavimas, jokios didelės apkrovos pastato konstrukcijai.

Galimybė išlankstyti vamzdžius pagal įvairias klojimo schemas ir išdėstyti juos skirtingais atstumais, tai plokščių iškilumai.

Galimybė sutaupyti naudojant TENAPORS TERMO plokštes ir nenaudojant grindų izoliacijos, apsaugančios nuo garų.

Gaminiai galima laikinai laikyti statybos aikštelėje be apsaugos nuo kritulių.

Gaminiai chemiškai atsparūs silpniems rūgščių, šarmų ir druskų vandens tirpalams.

## SPRENDIMAI

Solutions has not been assigned.

## DEKLARACIJOS

TENAPORS TERMO 150 DEKLARACIJOS

## TECHNINIAI DUOMENYS

Charakteristikos	Nominali vertė
Gaisro reakcijos klasė	E klasė
Matmenys	1200×600 mm
Šilumos laidumo koeficientas	≤0,034 W/m*K
Slėgio įtempimai	≥40,9 kPa
Tempimo stipris	≥150 kPa
Ilgalaikis vandens įsisavinimas	≤5%
Izoliacijos storis	30 mm